


Kissen-Torabdichtung Typ SK-K

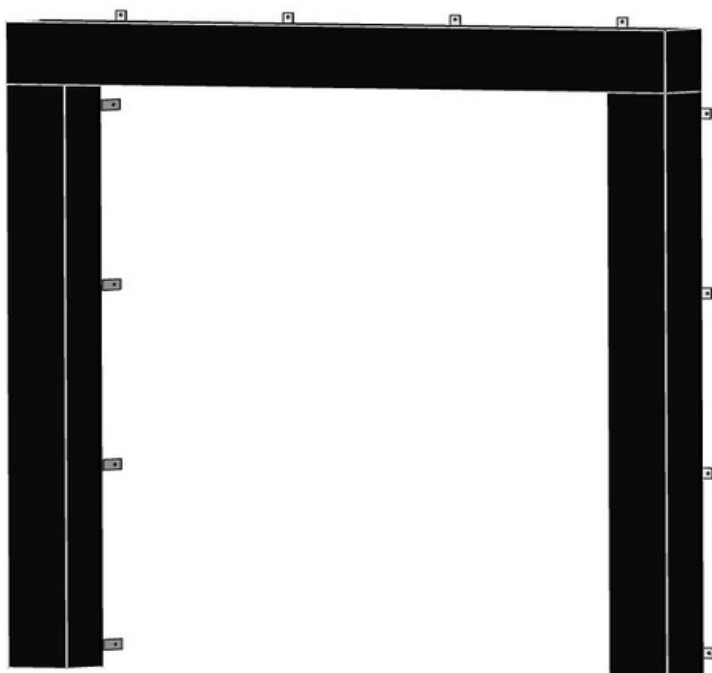

TECHNISCHE DATEN

Abmessung in mm

Torabdichtung		Standard	Optional
	Breite	2800	2600
	Höhe	2500	2500

Breite		Standard	Optional	Optional
	Seitenkissen	300	400	500
	Frontöffnung	2800	2200	2000
		2600	2000	1800
			1800	1600

Höhe		Standard	Optional
	Oberkissen	300	400
	Frontöffnung	2500	2200
			2100

Bautiefe		Standard
	Torabdichtung	ca.300

Sonderabmessungen auf Anfrage

Konstruktion

Seitenkissen Schaumstoffgefülltes Kissen, Grundplatte aus Holz, ummantelt mit PVC ca. 540g/m², Anfahrerschürze alternativ mit Markierungsstreifen, Winkelkonsolen aus verzinktem Stahl

Oberkissen Schaumstoffgefülltes Kissen, Grundplatte aus Holz, ummantelt mit PVC ca. 540g/m², Winkelkonsolen aus verzinktem Stahl

Plane

Planenmaterial		Beschichtung	Zugfestigkeit	Reißfestigkeit	Temperaturbeständig	Gewicht
			Kette/Schuss DIN EN ISO 1421-1 N / 5 cm	Kette/Schuss DIN EN 17679 N	Wärmebeständigkeit N-Q-PA-1057 °C	g/m ²
Anfahrerschürze	mit Monofilament	matt geprägt	8200/4400	1000/850	+70 °C	3700g/m ²
Mantel	Polyester	matt geprägt	2500/2200	340/320	-30 °C	540g/m ²

Planenmaterial flexibel, aus 2-lagigem Tragwerkgewebe aus Polyester-Monofilfäden, ca. 3mm dick, kunststoffbeschichtet in Graphitschwarz, in Anlehnung an RAL 9011

Zusatzausstattung

Ziffern Oberkissen mit Ziffern (0-999), ca. 300mm hoch, weiß in Anlehnung RAL 9010

Holzrahmen Hinterbau aus Holz, als Bautiefenerweiterung, ummantelt mit PVC, Aluminiumwinkel zur Befestigung an den Seitenteilen

Markierungsstreifen seitliche Frontstreifen mit je einem Markierungsstreifen 70 x 500mm, weiß