


Nischen-Torabdichtung Typ SK-N

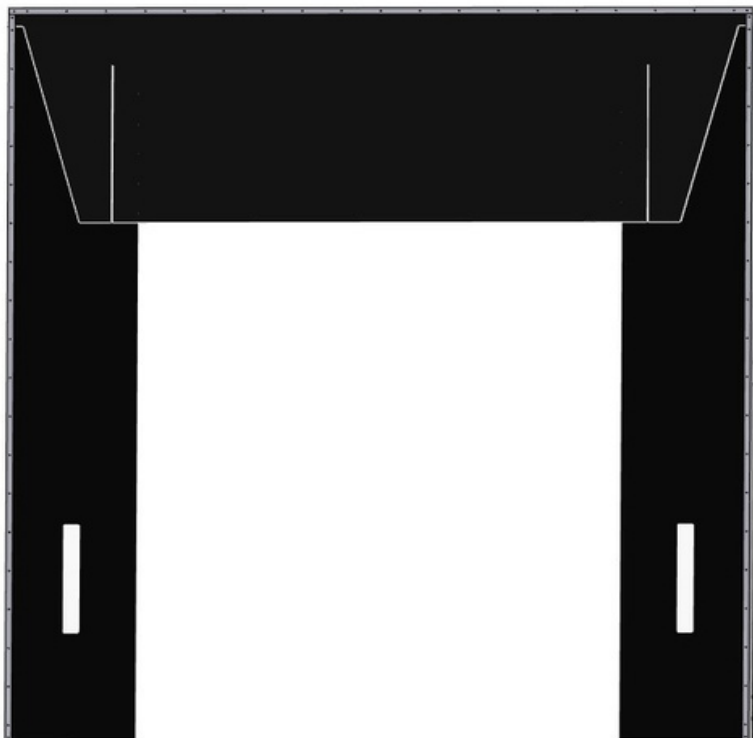

TECHNISCHE DATEN

Abmessung in mm

Torabdichtung		Standard	Optional	Optional	Optional
	Breite	3400	3400	3500	3500
	Höhe	3400	3700	3400	3700

Breite		Standard	Optional
Seitenplane		600	700
Frontöffnung	3400	2200	2000
	3500	2300	2100

Höhe		Standard	Optional
		3400	3700
Frontöffnung		1000	1200
	3400	2400	2200
	3700	2700	2500

Sonderabmessungen auf Anfrage

Konstruktion

Seitenteil Seitenschürze aus ca. 3mm PVC, Unterkonstruktion aus Aluminium, Wandbefestigung mittels Aluminiumwinkel

Dachteil Querschürze aus ca. 3mm PVC, Unterkonstruktion aus Aluminium, Wandbefestigung mittels Aluminiumwinkel

Plane

Planenmaterial		Beschichtung	Zugfestigkeit	Reißfestigkeit	Temperaturbeständig	Gewicht
			Kette/Schuss DIN EN ISO 1421-1 N / 5 cm	Kette/Schuss DIN EN 17679 N	Wärmebeständigkeit N-Q-PA-1057 °C	g/m ²
Seienplane	mit Monofilament	matt geprägt	8200/7000	1300/1000	+70 °C	3700g/m ²
Kopfplane	mit Multifilament	matt geprägt	8200/4400	1000/850	+70 °C	3700g/m ²

Planenmaterial flexibel, aus 2-lagigem Tragwerkgewebe aus Polyester-Monofilfäden, ca. 3mm dick, kunststoffbeschichtet in Graphitschwarz, in Anlehnung an RAL 9011

Lamellierung	ecklamelliert	Hinterlegung mit ca. 0,5mm dickem PVC
	2-fach-lamelliert	Hinterlegung mit ca. 3mm dickem PVC
	3-fach-lamelliert	Hinterlegung mit ca. 3mm dickem PVC
	volllamelliert	Hinterlegung mit zweiter Querschürze im Versatz geschlitzt

Markierungsstreifen seitliche Frontstreifen mit je einem Markierungsstreifen 70 x 500mm, weiß

Zusatzausstattung

Ziffern Querschürze mit Ziffern (0-999), ca. 300mm hoch, weiß in Anlehnung RAL 9010

Eckabdichtungskissen Schaumstoffgefülltes Kissen, ummantelt mit PVC