


Wulst-Torabdichtung Typ SK-W

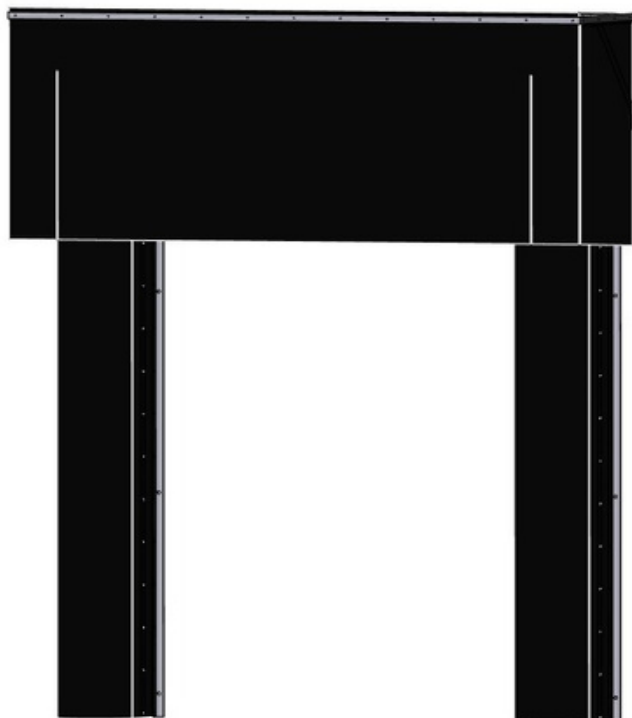

TECHNISCHE DATEN

Abmessung in mm

Torabdichtung		Standard	Optional	Optional	Optional
Breite		2480	2680	2880	3080
Höhe		3150	3150	3150	3150

Breite		Standard	Optional	Optional	Optional
Dachkonstruktion		2480	2680	2880	3080
Seitenkissen mit PVC Wulst		300	300	300	300
Frontöffnung		1800	2000	2200	2400

Höhe		Standard	Optional
Kopfplane		1000	800
Frontöffnung		2180	2380

Bautiefe		Wulst	Dachkonstruktion
Torabdichtung		ca. 420	ca. 600

Sonderabmessungen auf Anfrage

Konstruktion

Seitenteil	Anfahrerschürze als Wulst aus ca. 3mm PVC, Versteifungswinkel aus Aluminium, Wandbefestigung mittels Aluminiumwinkel
Dachkonstruktion	Quadratrohrrahmen aus verzinktem Stahl inkl. Abstreibungen Quer- und Seitenschürze aus ca. 3mm starkem PVC, Planenbezug als Dachabdeckung

Plane

Planenmaterial		Beschichtung	Zugfestigkeit	Reißfestigkeit	Temperaturbeständig	Gewicht
			Kette/Schuss DIN EN ISO 1421-1 N / 5 cm	Kette/Schuss DIN EN 17679 N	Wärmebeständigkeit N-Q-PA-1057 °C	g/m ²
Schürze	mit Monofilament	matt geprägt	8200/4400	1000/850	+70 °C	3700g/m ²
Wulst	mit Multifilament	matt geprägt	8200/7000	1300/1000	+70 °C	3700g/m ²
Mantel & Dachhaut	Polyester	matt geprägt	2500/2200	340/320	-30 °C	540g/m ²

Planenmaterial	flexibel, aus 2-lagigem Tragwerkgewebe aus Polyester-Monofilfäden, ca. 3mm dick, kunststoffbeschichtet in Graphitschwarz, in Anlehnung an RAL 9011
-----------------------	--

Zusatzausstattung

Ziffern	Querschürze mit Ziffern (0-999), ca. 300mm hoch, weiß in Anlehnung RAL 9010
Volllamellierung	doppelte Querschürze, 100% Überdeckung
Blech-Dachabdeckung	aus 2mm starkem, verzinktem Blech
Wulst in Schräglage	Anfahrwulst 100mm geneigt
Markierungsstreifen	seitliche Frontstreifen mit je einem Markierungsstreifen 70 x 500mm, weiß